inox panels

Η σειρά Πάνελ INOX 10 αντιπροσωπεύει την νέα τάση αισθητικής στην αγορά τόσο στις πόρτες κυρίων εισόδων οσο και στις πόρτες επαγγελματικών χώρων. Συνδιάζουν τα πλέον σύγχρονα υλικά όπως χυτό γυαλί (fused/glazing) ανοξείδωτο μέταλλο (INOX) και αλουμίνιο. Διατίθονται σε πολλά πρωτοποριακά σχέδια και χρωματισμούς για να καλύψουν τις ανάγκες τις αγοράς.

inox panels

The panel series inox 10 represents a new trend in the market for entrance door. It combines the most modern material such as fussed glazing with inox while it is also available in several innovative designs and colors.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **ΠΑΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ** 1mm.
- **ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ** 22 mm.
- **ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ** RD=m2 k/w 0,55
- **ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ** ∂d=0,035

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

10 INOX 1600 X 400 mm

inox 10

inox 10/F-B

inox 10

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **ΠΑΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ** 1mm.
- **ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ** 22 mm.
- **ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ** RD=m2 k/w 0,55
- **ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ** ∂d=0,035

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

10 INOX 1600 X 400 mm

inox 10/F-A

inox 40

inox 40/F-A

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

40 INOX 1550 X 500 mm

inox 40/F

inox 10 / inox 40

inox 60

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **ΠΑΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ** 1mm.
- **ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ** 22 mm.
- **ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ** RD=m2 k/w 0,55
- **ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ** λd=0,035

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

60 INOX 1550 X 500 mm

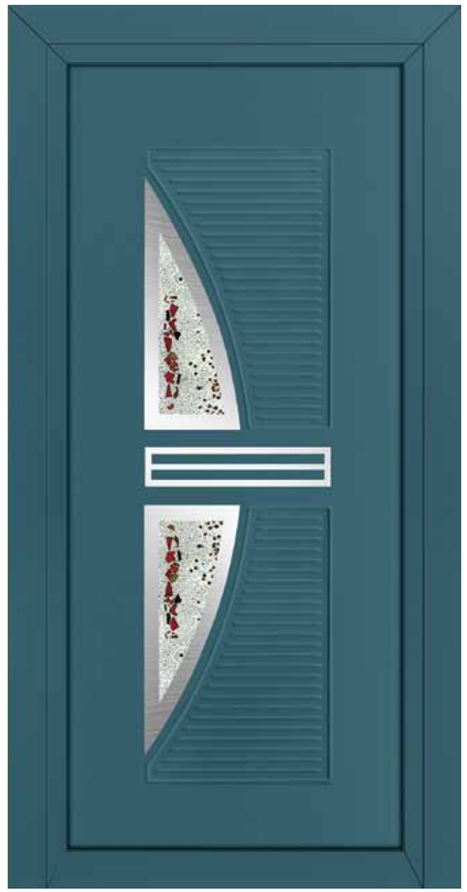

inox 60/F

inox 80/D.MAT

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

80 INOX 1580 X 450 mm

inox 80

inox 60 / inox 80

inox 20

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
20 INOX 1500 X 250 mm

inox 20 - LOUKY

inox 30 - LOUKY

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **ΠΑΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ** 1mm.
- **ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ** 22 mm.
- **ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ** RD=m2 k/w 0,55
- **ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ** ∂d=0,035

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
30 INOX 1300 X 400 mm

inox 30

inox 20 / inox 30

inox 50/F-A

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **ΠΑΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ** 1mm.
- **ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ** 22 mm.
- **ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ** RD=m2 k/w 0,55
- **ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ** λd=0,035

inox 50/F-B

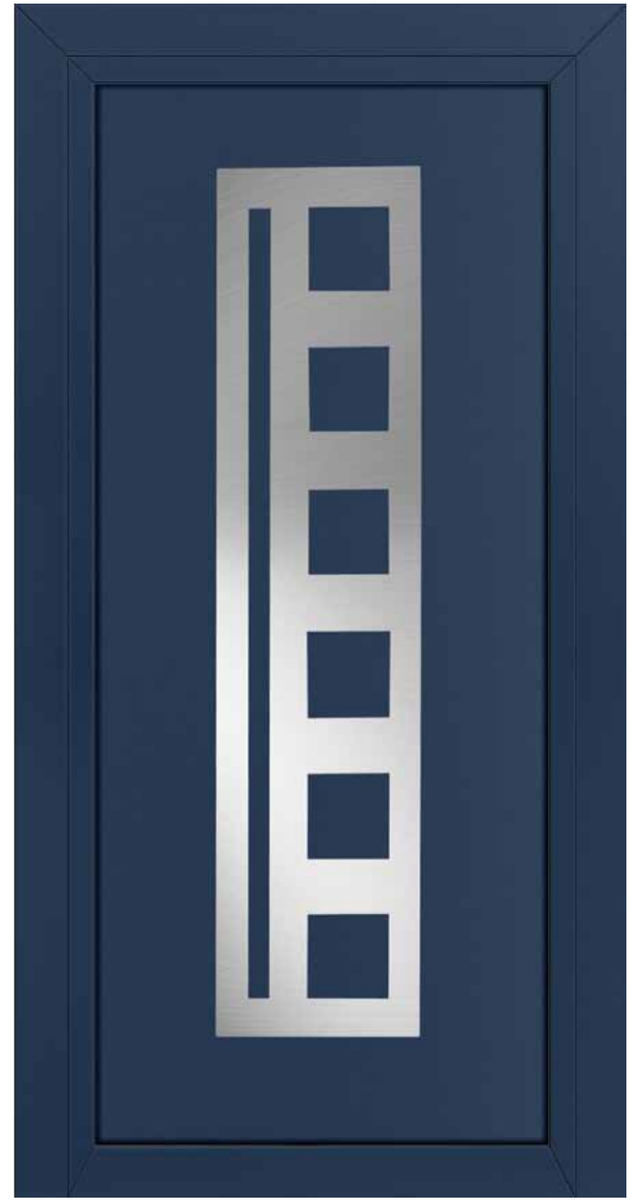

inox 50

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

50 INOX 1600 X 340 mm

inox 50/F-C

inox 50

inox 70

inox 70/F

inox 70/LOUKY

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
70 INOX 1700 X 490 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **ΠΑΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ** 1mm.
- **ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ** 22 mm.
- **ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ** RD=m2 k/w 0,55
- **ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ** ∂d=0,035

inox 70

inox 90

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
90 INOX 1600 X 550 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **ΠΑΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ** 1mm.
- **ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ** 22 mm.
- **ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ** RD=m2 k/w 0,55
- **ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ** ∂d=0,035

inox 90/BAROCK

inox 90/LOUKY

inox 100/LOUKY

inox 100

inox 100/F

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
100 INOX 1600 X 550 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **ΠΑΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ** 1mm.
- **ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ** 22 mm.
- **ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ** RD=m2 k/w 0,55
- **ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ** ∂d=0,035

inox 100

inox 110

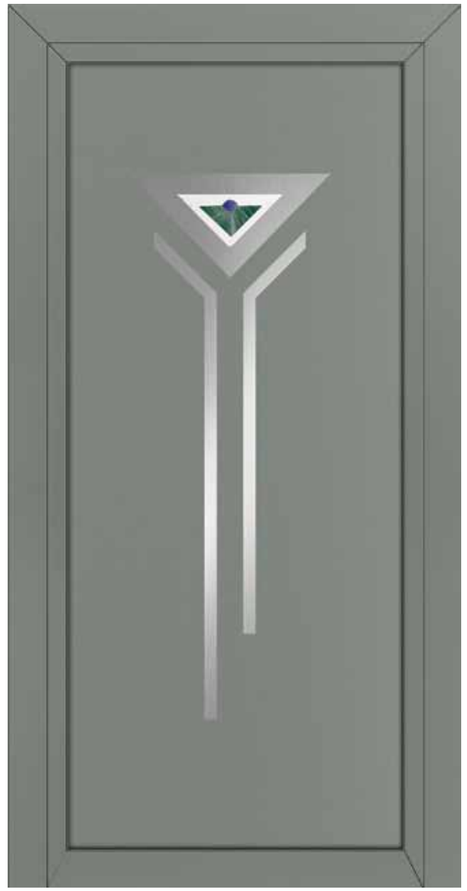

inox 110/F

inox 110/BAROCK

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
110 INOX 1355 X 500 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **ΠΑΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ** 1mm.
- **ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ** 22 mm.
- **ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ** RD=m2 k/w 0,55
- **ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ** ∂d=0,035

inox 110

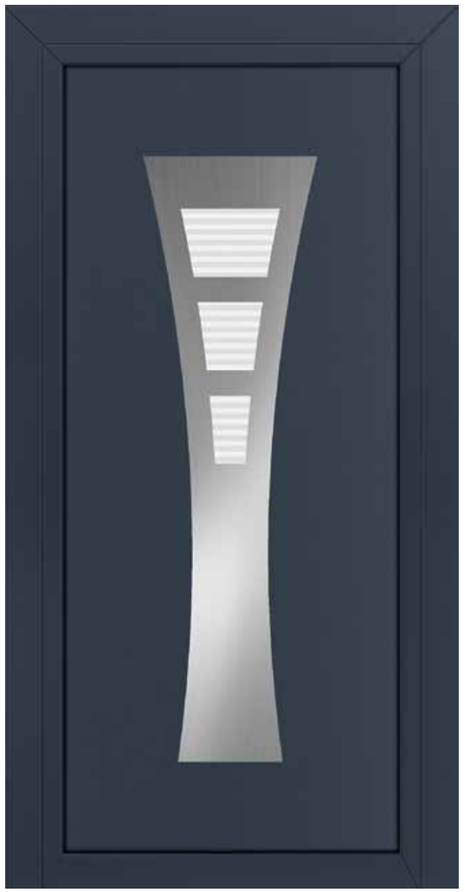

inox 120/LOUKY

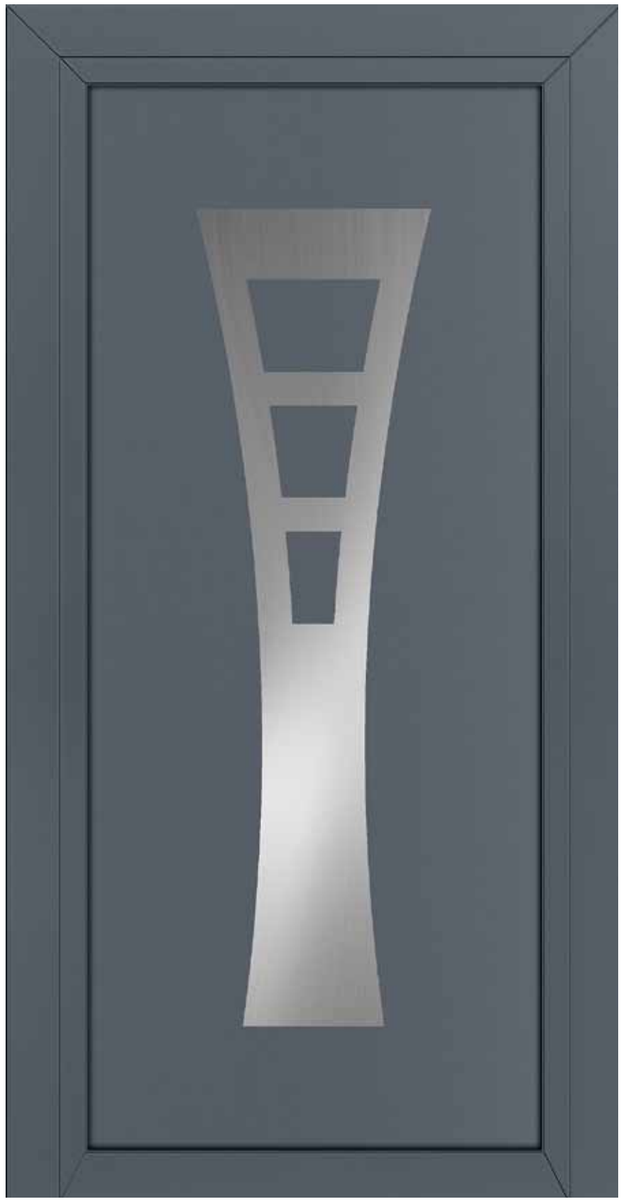

inox 120

inox 120/BAROCK

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
120 INOX 1700 X 500 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **ΠΑΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ** 1mm.
- **ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ** 22 mm.
- **ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ** RD=m2 k/w 0,55
- **ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ** ∂d=0,035

inox 120

inox 130/LOUKY

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

130 INOX 1530 X 550 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **ΠΑΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ** 1mm.
- **ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ** 22 mm.
- **ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ** RD=m2 k/w 0,55
- **ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ** ∂d=0,035

inox 130/D.MAT

inox 130

inox 130

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **ΠΑΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ** 1mm.
- **ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ** 22 mm.
- **ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ** RD=m2 k/w 0,55
- **ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ** ∂d=0,035

inox 150

inox 140

inox 170

inox 160

inox 150 / 140 / 170 / 160